


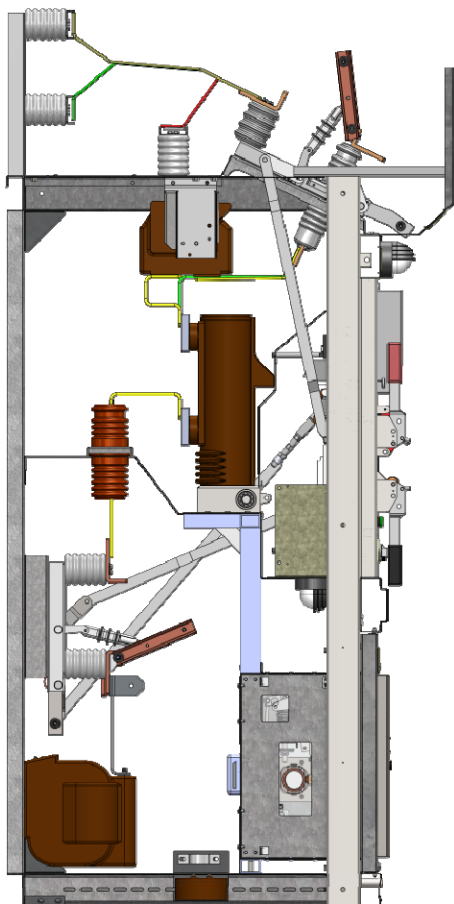

КСО-298П

Вакуумный выключатель: ВБ/ТЭК-10-20

Трансформаторы тока ТЛО-10 или ТОЛ-10 (2-х, 3-х, 4-х обмоточные, 2 или 3 шт. в комплекте)

Номинальный рабочий ток: 630А, 1000А

Ток термической стойкости: 20кА

Дополнительно может быть установлено:


Трансформатор напряжения ЗНОЛП-06 (3шт.), ОЛСП (1шт.)

Ограничители перенапряжения ОПНп или другие, по заказу (3шт. в комплекте)

Указатели напряжения (3шт. в комплекте)

Габаритные размеры, мм (ШхГхВ)
750х1100х2650

Возможно исполнение с горизонтальным расположением сборных шин

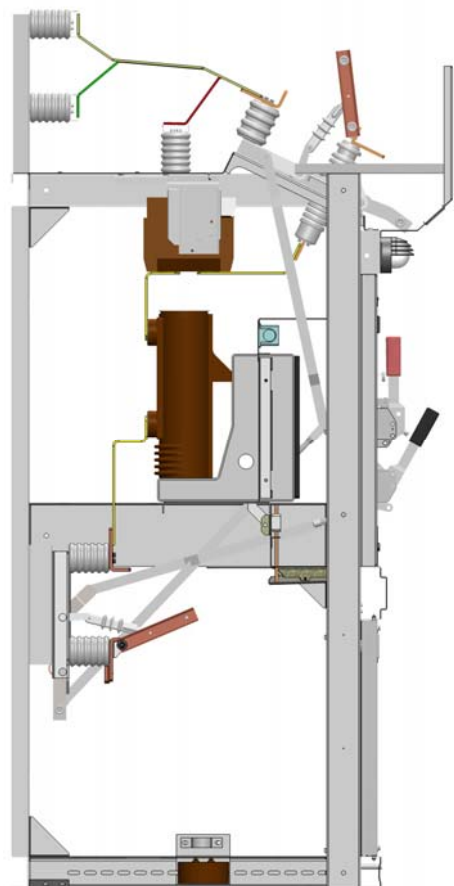

КСО-298П2

Вакуумный выключатель: ВБ/ТЭК-2-10-20

Трансформаторы тока ТЛО-10 или ТОЛ-10 (2-х, 3-х, 4-х обмоточные, 2 или 3 шт. в комплекте)

Номинальный рабочий ток: 630А, 1000А

Ток термической стойкости: 20кА

Дополнительно может быть установлено:

Трансформатор напряжения ЗНОЛ-06 или ЗНОЛП-06 (3шт.), ОЛС или ОЛСП (1шт.)


Ограничители перенапряжения ОПНп или другие, по заказу (3шт. в комплекте)

Указатели напряжения (3шт. в комплекте)

Габаритные размеры, мм (ШхГхВ)
750х1100х2650

Возможно исполнение на 150мм ниже

Возможно исполнение с горизонтальным расположением сборных шин

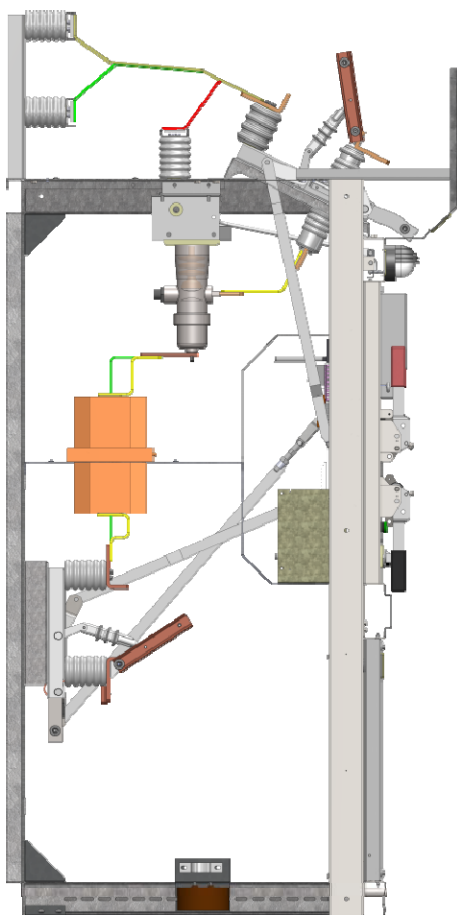

КСО-298

Вакуумный выключатель: ВВ/TEL-10-20

Трансформаторы тока ТЛП-10 или ТПОЛ-10 (2-х, 3-х, 4-х обмоточные, 2 или 3 шт. в комплекте)

Номинальный рабочий ток: 630А, 1000А

Ток термической стойкости: 20кА

Дополнительно может быть установлено:

Трансформатор напряжения ЗНОЛ-06 или ЗНОЛП-06 (3шт.), ОЛС или ОЛСП (1шт.)

Ограничители перенапряжения ОПНп или другие, по заказу (3шт. в комплекте)


Указатели напряжения (3шт. в комплекте)

Габаритные размеры, мм (ШхГхВ)

750х1100х2650 или 1000х1100х2650

Возможно исполнение на 150мм ниже

Возможно исполнение с горизонтальным расположением сборных шин

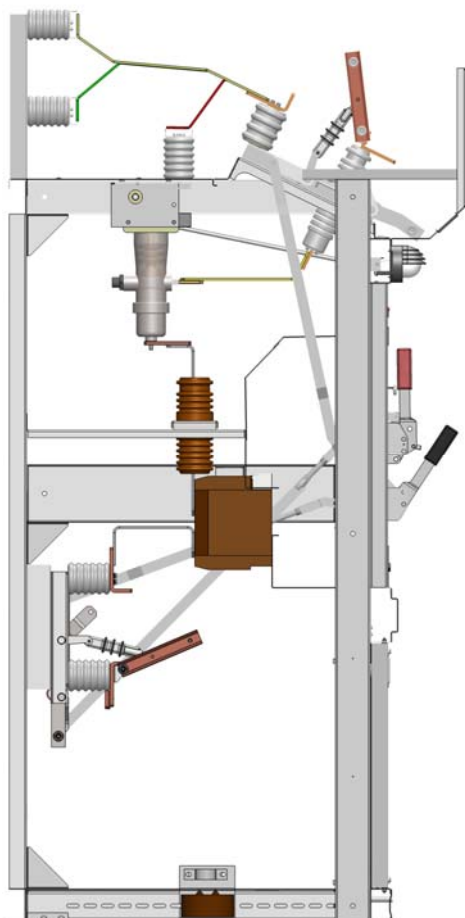

КСО-298В2

Вакуумный выключатель: ВВ/TEL-10-20

Трансформаторы тока ТЛО-10 или ТОЛ-10 (2-х, 3-х, 4-х обмоточные, 2 или 3 шт. в комплекте)

Номинальный рабочий ток: 630А, 1000А

Ток термической стойкости: 20кА

Дополнительно может быть установлено:

Трансформатор напряжения ЗНОЛ-06 или ЗНОЛП-06 (3шт.), ОЛС или ОЛСП (1шт.)

Ограничители перенапряжения ОПНп или другие, по заказу (3шт. в комплекте)


Указатели напряжения (3шт. в комплекте)

Габаритные размеры, мм (ШхГхВ)

750х1100х2650

Возможно исполнение на 150мм ниже

Возможно исполнение с горизонтальным расположением сборных шин

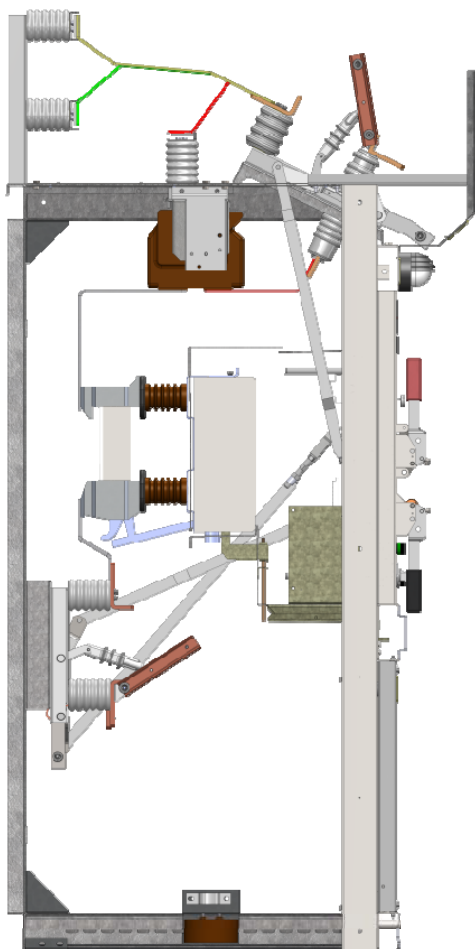

КСО-298S

Вакуумный выключатель: Siemens 3AH5

Трансформаторы тока ТЛО-10 или ТОЛ-10 (2-х, 3-х, 4-х обмоточные, 2 или 3 шт. в комплекте)

Номинальный рабочий ток: 630А, 1000А

Ток термической стойкости: 20кА

Дополнительно может быть установлено:

Трансформатор напряжения ЗНОЛ-06 или ЗНОЛП-06 (3шт.), ОЛС или ОЛСП (1шт.)


Ограничители перенапряжения ОПНп или другие, по заказу (3шт. в комплекте)

Указатели напряжения (3шт. в комплекте)

Габаритные размеры, мм (ШхГхВ)
750х1100х2650

Возможно исполнение на 150мм ниже

Возможно исполнение с горизонтальным расположением сборных шин

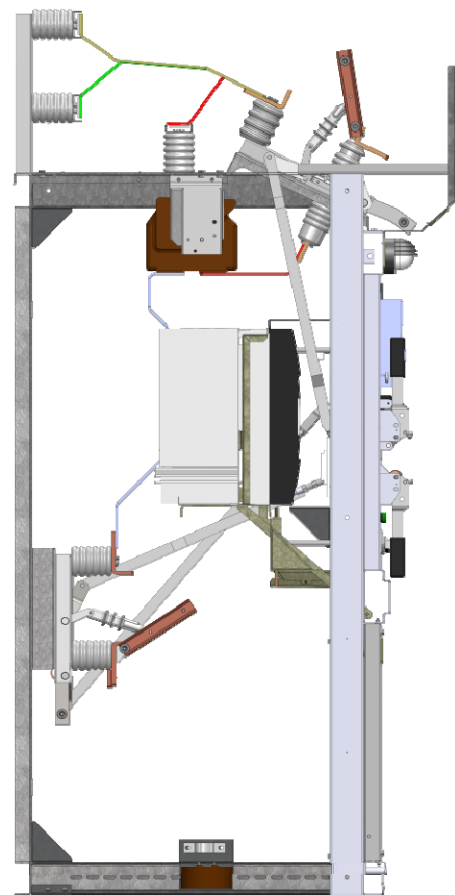

КСО-298М

Вакуумный выключатель: EVOLIS

Трансформаторы тока ТЛО-10 или ТОЛ-10 (2-х, 3-х, 4-х обмоточные, 2 или 3 шт. в комплекте)

Номинальный рабочий ток: 630А, 1000А

Ток термической стойкости: 20кА

Дополнительно может быть установлено:

Трансформатор напряжения ЗНОЛ-06 или ЗНОЛП-06 (3шт.), ОЛС или ОЛСП (1шт.)


Ограничители перенапряжения ОПНп или другие, по заказу (3шт. в комплекте)

Указатели напряжения (3шт. в комплекте)

Габаритные размеры, мм (ШхГхВ)
750х1100х2650 или 1000х1100х2650

Возможно исполнение на 150мм ниже

Возможно исполнение с горизонтальным расположением сборных шин

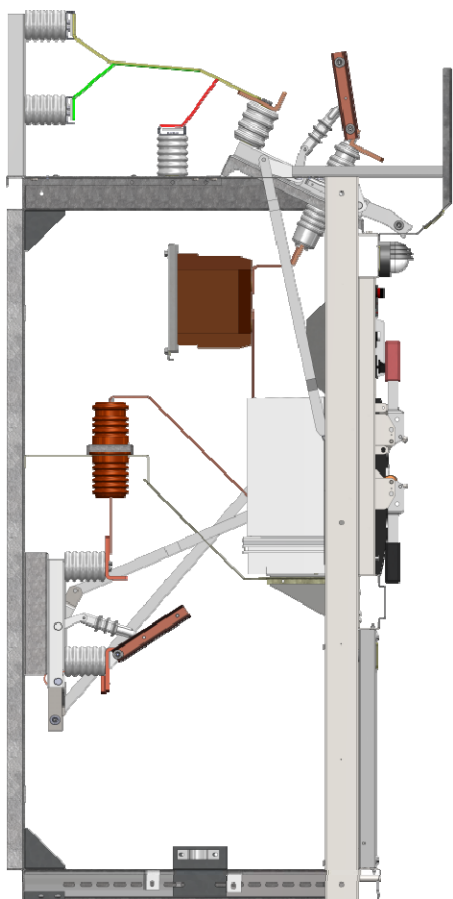

КСО-298МП

Вакуумный выключатель: EVOLIS

Трансформаторы тока ТЛО-10 или ТОЛ-10 (2-х, 3-х, 4-х обмоточные, 2 или 3 шт. в комплекте)

Номинальный рабочий ток: 630А, 1000А

Ток термической стойкости: 20кА

Дополнительно может быть установлено:

Трансформатор напряжения ЗНОЛ-06 или ЗНОЛП-06 (3шт.), ОЛС или ОЛСП (1шт.)

Ограничители перенапряжения ОПНп или другие, по заказу (3шт. в комплекте)


Указатели напряжения (3шт. в комплекте)

Габаритные размеры, мм (ШхГхВ)

750х1100х2650 или 1000х1100х2650

Возможно исполнение на 150мм ниже

Возможно исполнение с горизонтальным расположением сборных шин

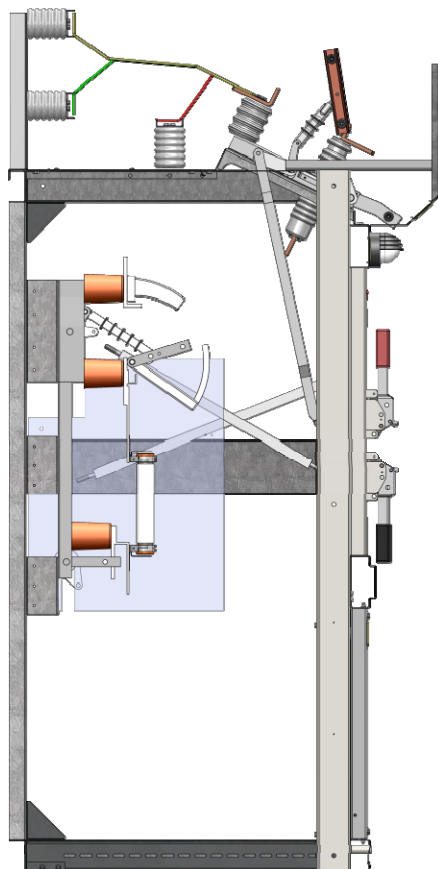

КСО-298 с ВНАП

Выключатель нагрузки: ВНАП-10-630

Предохранители до 160А

Номинальный рабочий ток: 630А

Ток термической стойкости: 20кА

Дополнительно может быть установлено:

Трансформаторы тока ТЛО-10 или ТОЛ-10 (2-х, 3-х, 4-х обмоточные, 2 или 3 шт. в комплекте)

Трансформатор напряжения ЗНОЛ-06 или ЗНОЛП-06 (3шт.), ОЛС или ОЛСП (1шт.)

Ограничители перенапряжения ОПНп или другие, по заказу (3шт. в комплекте)

Указатели напряжения (3шт. в комплекте)


Габаритные размеры, мм (ШхГхВ)

750х1100х2650

Возможно исполнение на 150мм ниже

Возможно исполнение с горизонтальным расположением сборных шин

КСО-298 с ТН

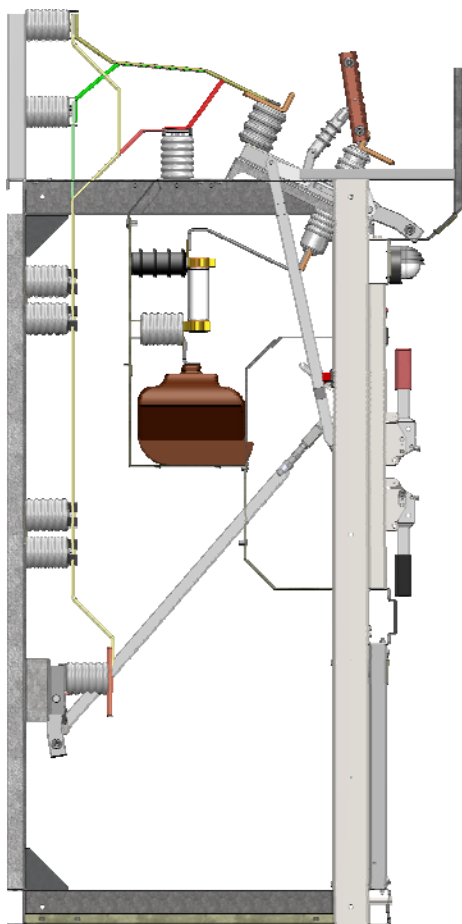

Трансформатор напряжения ЗНОЛ-06 или ЗНОЛП-06 (3шт.)

Предохранители ПKN-10

Ограничители перенапряжения ОПНп или другие, по заказу (3шт. в комплекте)

Номинальный рабочий ток: 630А, 1000А

Ток термической стойкости: 20кА

Дополнительно может быть установлено:

Разъединитель РВЗ-10-630 (1000) исп. II или III

Указатели напряжения (3шт. в комплекте)


Габаритные размеры, мм (ШхГхВ)

750х1100х2650 или 1000х1100х2650

Возможно исполнение на 150мм ниже

Возможно исполнение с горизонтальным расположением сборных шин

КСО-298 с ТСН

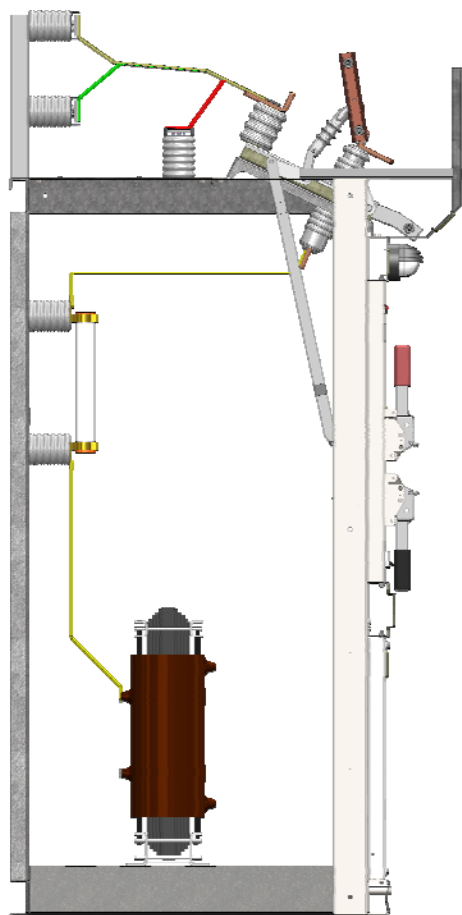

Трансформатор собственных нужд ТЛС-25 или ТЛС-40

Предохранители ПКТ-10

Номинальный рабочий ток: не более 10А

Ток термической стойкости: 20кА

Дополнительно может быть установлено:

Ограничители перенапряжения ОПНп или другие, по заказу (3шт. в комплекте)


Указатели напряжения (3шт. в комплекте)

Габаритные размеры, мм (ШхГхВ)

750х1100х2650 или 1000х1100х2650

Возможно исполнение на 150мм ниже

Возможно исполнение с горизонтальным расположением сборных шин

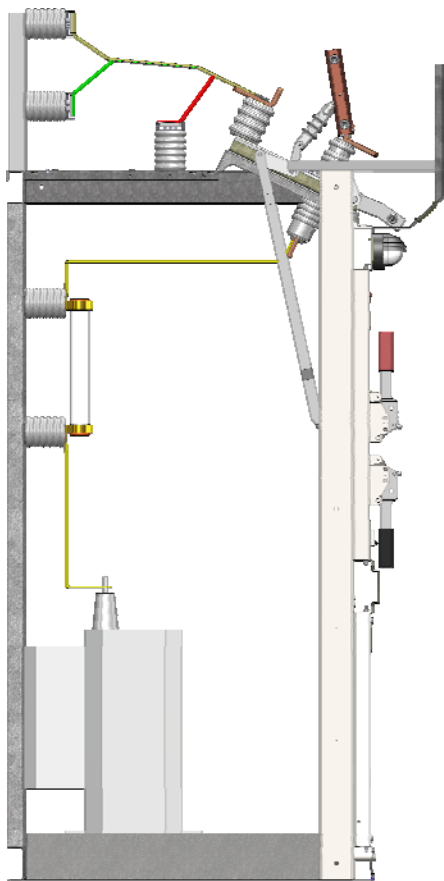

КСО-298 с ТСН

Трансформатор собственных нужд ТМГ-25 или ТМГ-40

Предохранители ПКТ-10

Номинальный рабочий ток: не более 10А

Ток термической стойкости: 20кА

Дополнительно может быть установлено:


Ограничители перенапряжения ОПНп или другие, по заказу (3шт. в комплекте)

Указатели напряжения (3шт. в комплекте)

Габаритные размеры, мм (ШхГхВ)
1000х1100х2650

Возможно исполнение на 150мм ниже

Возможно исполнение с горизонтальным расположением сборных шин

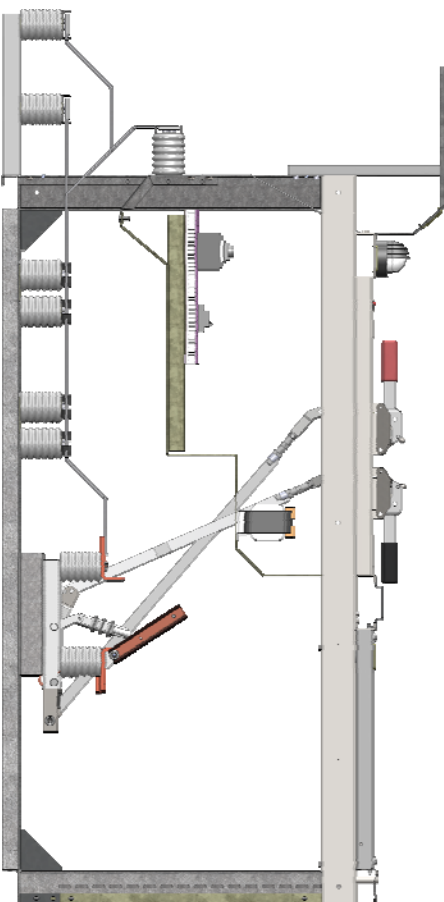

КСО-298 с ПСН

Номинальный рабочий ток: 630А, 1000А

Ток термической стойкости: 20кА

Дополнительно может быть установлено:

Разъединитель РВЗ-10-630 (1000) исп. II или III

Заземлитель ЗР-10

Ограничители перенапряжения ОПНп или другие, по заказу (3шт. в комплекте)

Указатели напряжения (3шт. в комплекте)

Габаритные размеры, мм (ШхГхВ)
750х1100х2650

Возможно исполнение на 150мм ниже

Возможно исполнение с горизонтальным расположением сборных шин